


## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# К ИНСТРУКЦИИ ПО ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Счетчики воды и модемы BigTiffany

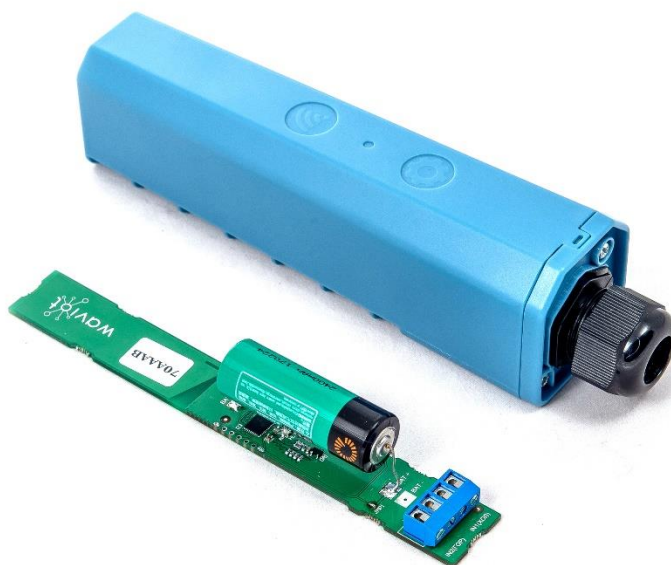

Москва

2018г.

## 1. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Отчеты по счетчикам

Узел учета воды +

Модем: **70F902**  
Биггифани  
(hardware: 3; software: 41)

Последнее сообщение: 28.03.2018 10:36 +05  
Температура: 4С°, Напряжение: 3.02V (Марганцевая батарея)

9598770-04  
Счетчик ВМХ-80-1  
466 268,776 м³

9533338-04  
Счетчик ВМХ-80-2  
671 239,351 м³

Сводный отчет

Добавить счетчик

03.2018

По часам По дням По месяцам

За период	Показания за пе
	Начало, м³
01.03.2018	462 373,903
02.03.2018	462 518,989
03.03.2018	462 668,776
04.03.2018	462 796,167
05.03.2018	462 932,032
06.03.2018	463 078,776
07.03.2018	463 220,265
08.03.2018	463 352,393

После привязки счетчика в личном кабинете появится следующая информация по счетчику:

- 1 - id номер модема счетчика
- 2 - информация о счетчике, согласно типа счетчика
- 3 - серийный номер счетчика
- 4 - время и дата последнего сообщения, когда счетчик выходил на связь с базовой станцией
- 5 - показания по первому и второму каналам (холодная и горячая вода)
- 6 - сводный отчет по показаниям с обоих каналов
- 7 - добавление нового счетчика в раздел

## 2. РАЗДЕЛ «НАСТРОЙКА»

**Настройки**

- Управление счетчиками
- Редактирование вкладки

### Управление счетчиками

✕

#### Редактирование приборов

70F902

Название устройства: **Биггифани** 🔧 Калибровка

Часовой пояс: **Азия/Екатеринбург** ✕ Отвязать счетчик

Последнее сообщение: **28.03.2018 10:36 +05**

<b>Модем</b>	<b>Канал</b>	<b>Конфиг</b>
<input type="text" value="70f902"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Счетчики воды"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>		

#### Регистраторы

ID	Название	Канал	Серийный № счетчика	Дата/время начала учета	Нач. знач. учета	Множитель	Включен
469868	<a href="#">Счетчик ВМХ-80-1</a>	<a href="#">Холодная вода</a>	9598770-04	<a href="#">22.01.2018 15:00</a>	456755.0760	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>
469867	<a href="#">Счетчик ВМХ-80-2</a>	<a href="#">Горячая вода</a>	9533338-04	<a href="#">22.01.2018 15:00</a>	661303.6510	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>

В данном разделе основные элементы управления счетчиками.

- Калибровка
- Отвязать счетчик

### Калибровка

В данном разделе устанавливаются начальные значения после проведенной физической калибровки устройства.

Установка начальных значений для приборов Бигтифани **70F902** (Water v.6, Узел учета воды) ×

Холодный канал (Узел учета воды)	Горячий канал (Узел учета воды)
Счетчик <span style="margin-left: 20px;">Отключён</span> <span style="margin-left: 20px;">Подключён</span>	Счетчик <span style="margin-left: 20px;">Отключён</span> <span style="margin-left: 20px;">Подключён</span>
Серийный № счетчика: <input type="text" value="9598770-04"/>	Серийный № счетчика: <input type="text" value="9533338-04"/>
Цена имп. (м <sup>3</sup> /имп): <input type="text" value="0.1"/> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #ffc107; padding: 2px 5px;">Стандартная</span> <span style="background-color: #6c757d; padding: 2px 5px;">Произвольная</span> </div> 10 имп. = 1 м <sup>3</sup>	Цена имп. (м <sup>3</sup> /имп): <input type="text" value="0.1"/> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #ffc107; padding: 2px 5px;">Стандартная</span> <span style="background-color: #6c757d; padding: 2px 5px;">Произвольная</span> </div> 10 имп. = 1 м <sup>3</sup>
Нач. значение, м <sup>3</sup> : <input type="text" value="456755.0760"/>	Нач. значение, м <sup>3</sup> : <input type="text" value="661303.6510"/>
Нач. число импульсов: <input type="text" value="48463"/>	Нач. число импульсов: <input type="text" value="12143"/>

**Дата и время установки начальных значений**

Дата:       Время (MSK):

В указанную дату была произведена штатная калибровка в 13:52 MSK. Пожалуйста, укажите начальные значения

Сохранить

1. **Включение/отключение каналов.** Управление каналами учета. Каналы, к которым подключены счетчики, должны быть в статусе «Подключён».
2. **Серийный № счетчика.** Необходимо указать номер счетчика, к которому подключен модем.
3. **Цена имп. (м<sup>3</sup>/имп).** Цена импульса. В данном разделе задается учитываемый объем воды на каждый пришедший импульс. Цена импульса счетчика указана в паспорте устройства.
4. **Нач. значение, м<sup>3</sup>.** Показания счетчика на момент калибровки.
5. **Нач. число импульсов.** Начальное число импульсов на момент калибровки. Устанавливается автоматически.
6. **Дата и время установки начальных значений.** Дата проведения калибровки.